

ECHANGEUR TUBULAIRE | VESUVIO



Destiné au chauffage des piscines et des spas.

COMPOSITION DU COLIS

- 1 échangeur tubulaire équipé
- 1 coffret électrique équipé
- 1 kit de fixation murale pour le coffret électrique déporté (chevilles + vis)
- 1 sachet composé de supports de fixation métalliques ainsi que des raccords pour le circuit piscine
- 1 notice d'installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Matière du corps : polyphthalamide (PPA) chargé de 40% de fibre de verre (circuit secondaire) titane, serpentín enroulé taraudé 3/4"
- ▶ Matière circuit primaire
- ▶ Raccordement primaire
- ▶ Coffret électrique
- ▶ Circulateur : avec interrupteur marche/arrêt, voyant de chauffe et thermostat digital 3 vitesses, clapet anti-retour 3/4" type york, sonde de température, asservissement filtration et protection fusible circulateur
- ▶ Débit primaire (chaudière) : 2m³/h
- ▶ Débit secondaire (piscine) : 10m³/h
- ▶ Pression de service serpentín (chaudière) : 6 bars
- ▶ Pression de service corps (piscine) : 2,5 bars
- ▶ Puissance calorifique pour une T° de l'eau de la piscine de 20°C : 47,5 kW pour une T° d'entrée de 90°C
40,7 kW pour une T° d'entrée de 80°C
33,9 kW pour une T° d'entrée de 70°C
- ▶ Température d'utilisation permanente : 140°C*
- ▶ Longueur : 525 mm
- ▶ Entraxe E/S chaudière : 200 mm
- ▶ Hauteur : 340 mm
- ▶ Entrée / Sortie : Ø 50 mm

* Les températures permanentes maximum dépendent des contraintes imposées aux pièces. Les valeurs sont données à titre indicatif.

AVANTAGES PRODUIT


- ▶ Facile à installer : son encombrement réduit permet de l'installer dans la majorité des locaux techniques, même exigus.
- ▶ Universel : il génère très peu de pertes de charge dans le circuit hydraulique et peut donc s'intégrer facilement à la majorité des installations existantes ou neuves.
- ▶ Pratique : son coffret est déportable.
- ▶ Economique : raccordé à la chaudière de l'habitation, l'échangeur offre un coût de fonctionnement très faible.

GARANTIE

- ▶ 1 an.

ECHANGEUR TUBULAIRE | VESUVIO

Composants :

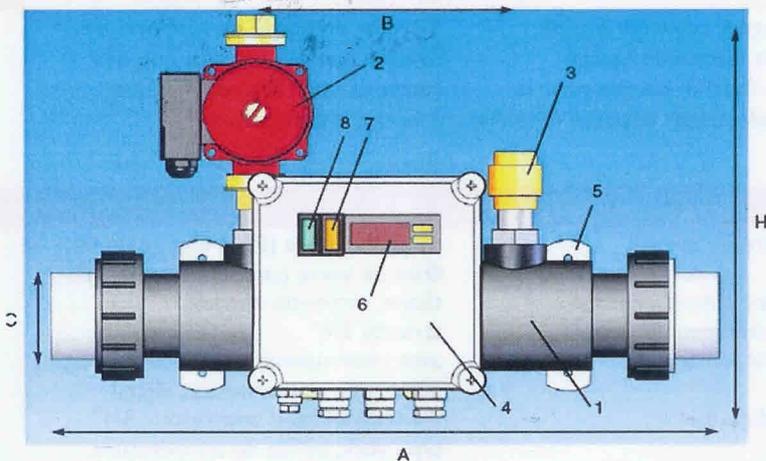


Légende :

- 1 : Echangeur tubulaire
- 2 : Circulateur 3 vitesses
- 3 : Clapet anti retour
- 4 : Coffret électrique de commande et de protection
- 5 : Support de fixation
- 6 : Thermostat digital
- 7 : Interrupteur mise sous tension
- 8 : Voyant de chauffe

Dimensions :

- A : 525 mm
- B : 200 mm
- C : raccord à la bride PVC \varnothing 50 mm
- H : 340 mm

Schéma de principe :

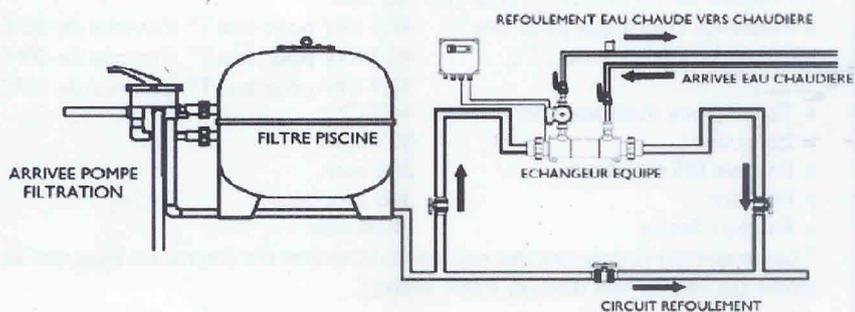

ZA DE LA GARE - BPI35
13533 SAINT REMY DE PROVENCE CEDEX - France
www.aqualux.com
S.A.S. au capital de 4 000 000 euros

FTETVESUVIOFR-indC 0708

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels.

Votre revendeur - conseil :